



# Kasprowicza 29

## Rzut piwnicy-stan projektowany

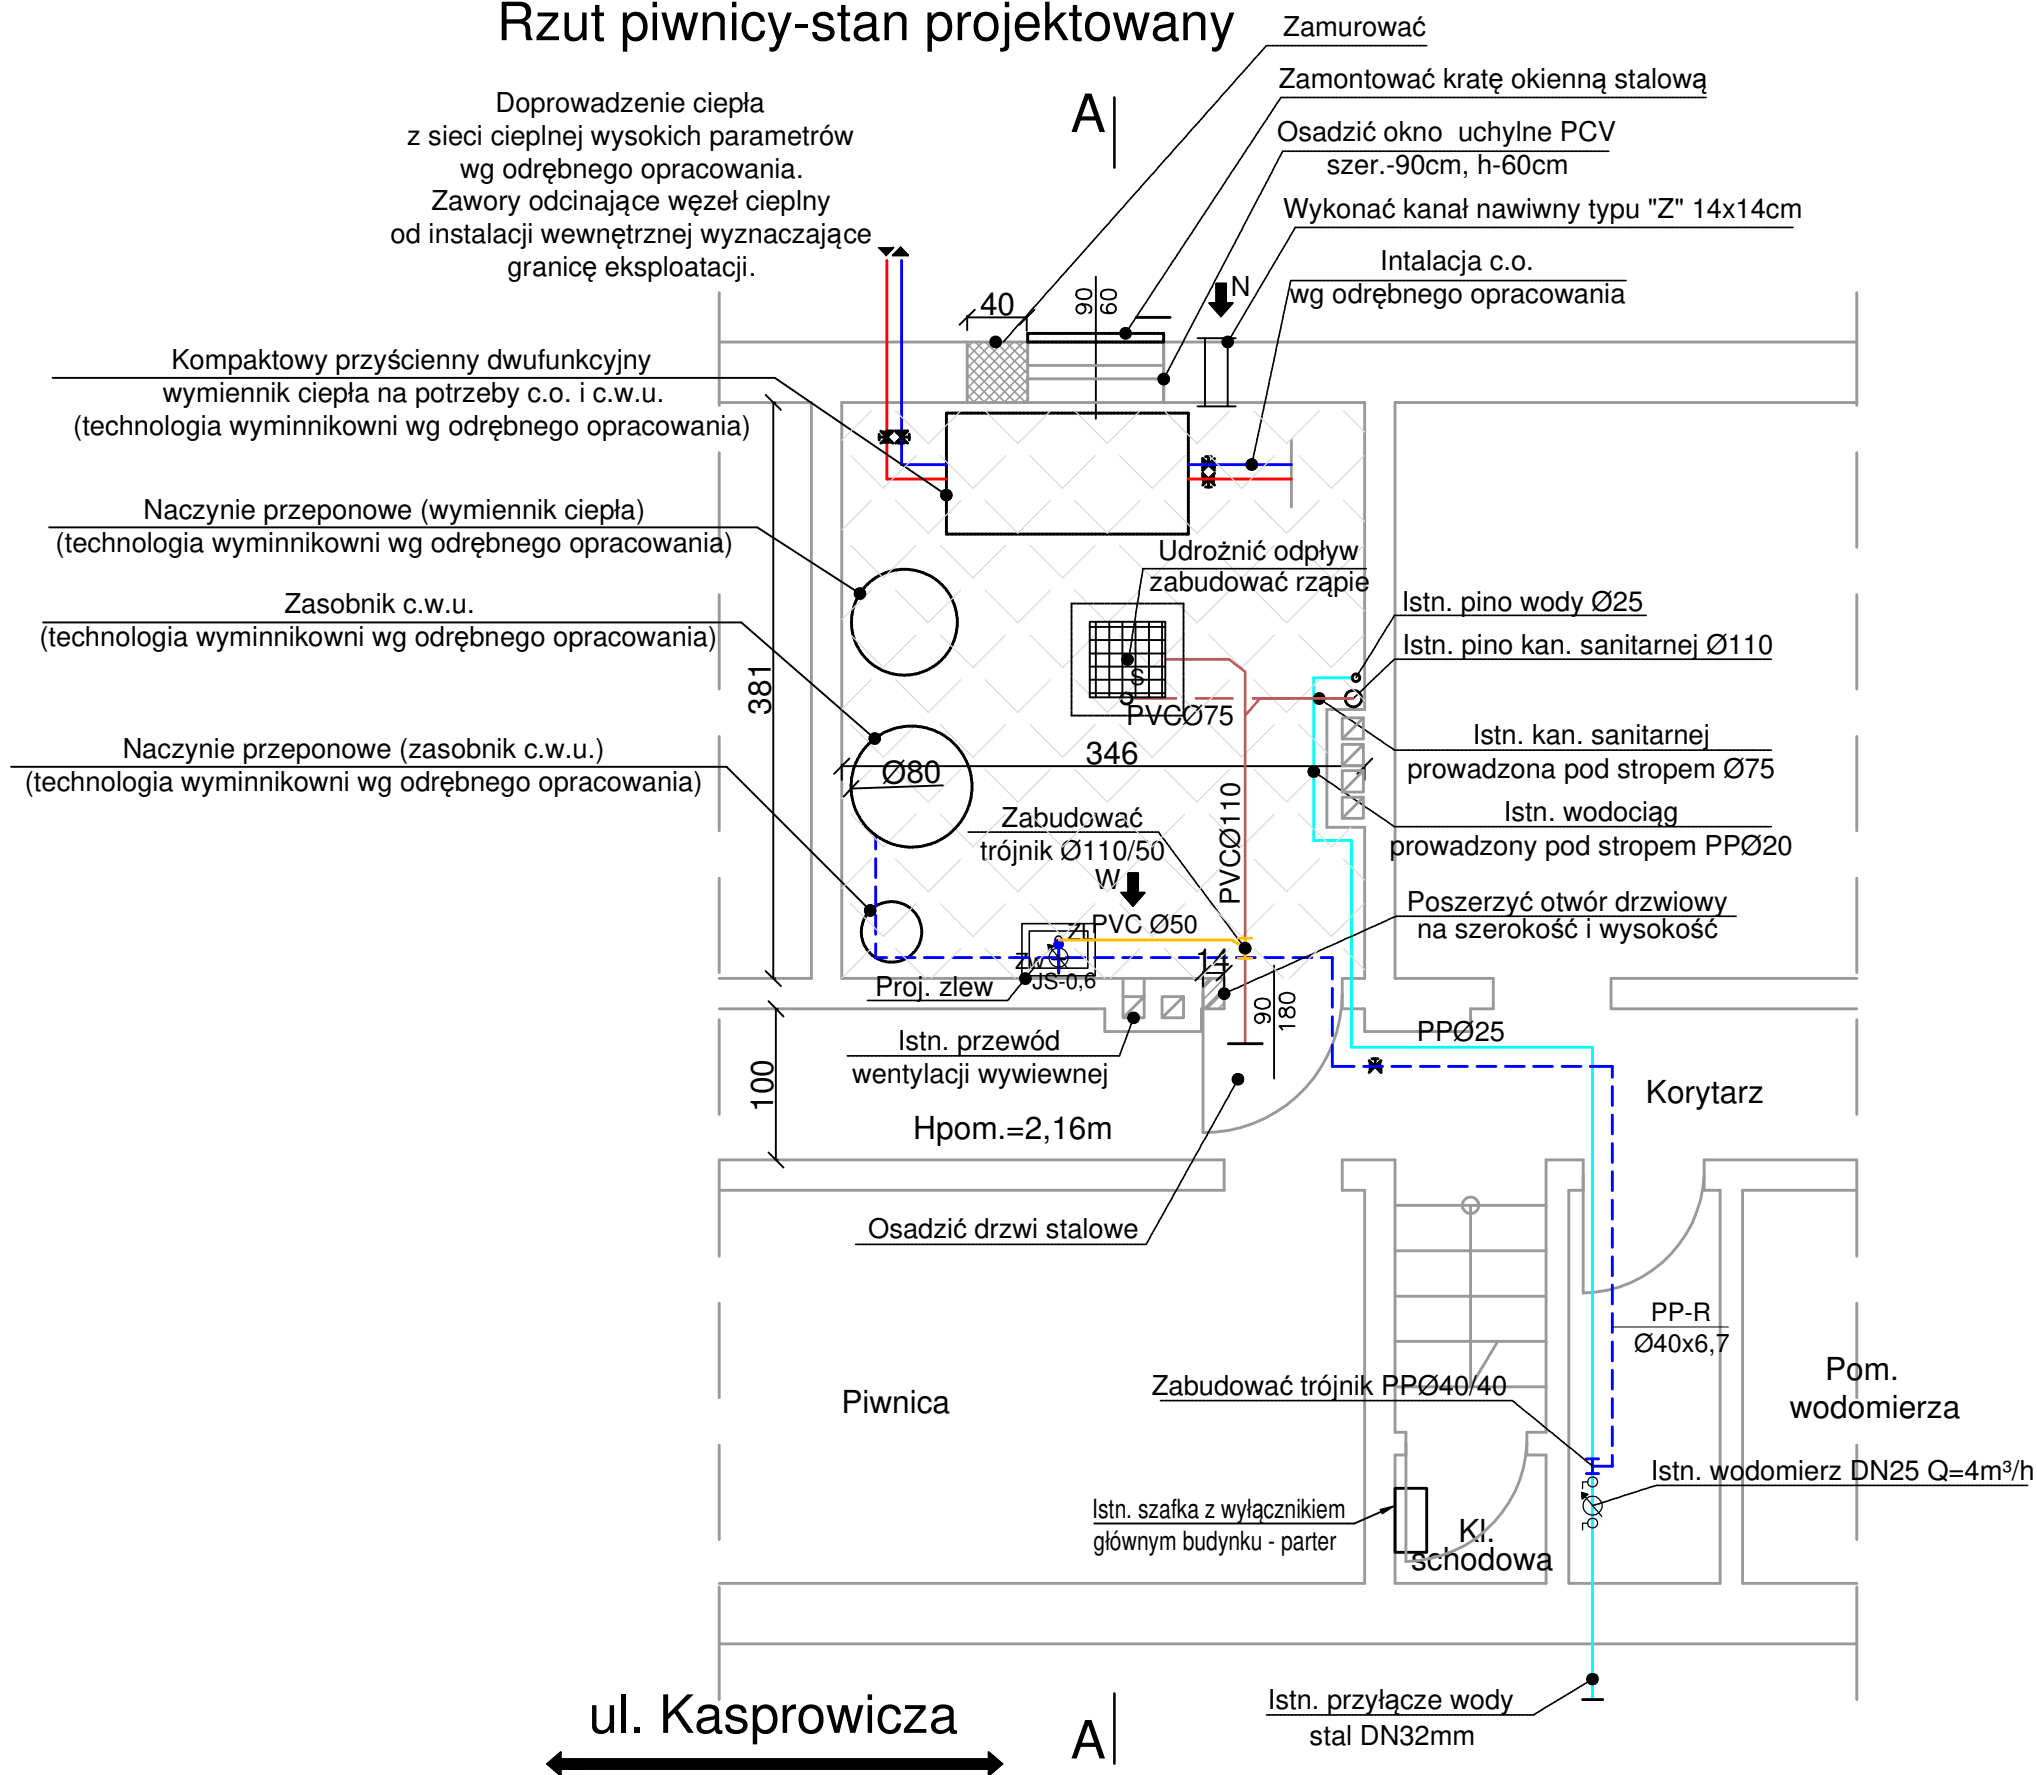

### PROJEKTOWANA POSADZKA

FARBA CHLOROKAUCZUKOWA  
WARSTWA SPADKOWA Z GŁADZI CEMENTOWEJ  
INSTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

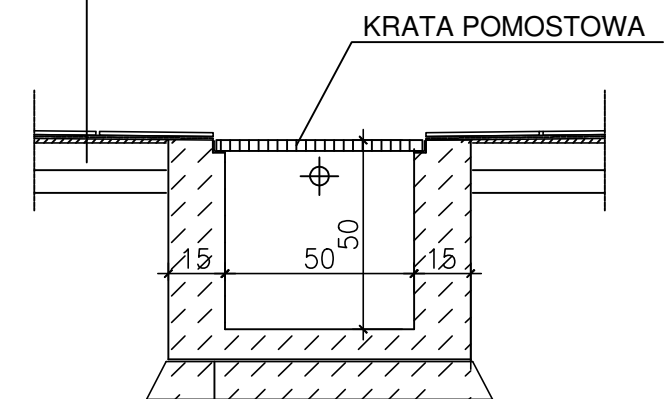

### STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA

50x50, GŁ. 50cm  
SCIANKI I DNO BETONOWE - BETON SZCZELNY  
ZBROJ. PRZYPÓWIERZCHNIOWE Ø8/100/100

### Legenda

#### UWAGA

- ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM PRZEKROJU
- ŚCIANY OTYNKOWAĆ NA GŁADKO I POMALOWAĆ FARBĄ. ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 1,60m POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ. ŚCIANY POWYŻEJ 1,6m I SUFITY POMALOWAĆ W KOLORACH JASNYCH FARBĄ EMULSYJNĄ.
- POSADZKĘ POMALOWAĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

- Proj. instalacja c.o. stalowa
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- Istniejąca kanalizacja sanitarna
- Projektowana instalacja wody zimnej
- Istniejąca instalacja wody zimnej

- ZL Projektowany zlew gospodarczy
- Zw Projektowany zawór czepalny
- JS-06 Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06

Biuro projektów <b>PWN INZ</b> ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice e-mail: biuro.pwninz@gmail.com tel. +48 883 205 800 Projektowanie Wykonanie Nadzór tel. +48 537 466 562				Inwestor <b>PEC - Gliwice Sp. z o.o.</b> ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice	
Obiekt: Projekt stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 9, 17, 29, 22, 28 w Gliwicach					Rodz. opr. PROJEKT BUDOWLANY
Treść: Kasprowicza 29 - stan projektowany Rzut pomieszczenia węzła					Branża: SANITARNA
Zespół proj.:	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala:	1:50
Projektant:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09		Data:	04.2017
Asystent:	-	-	-	Nr projektu:	-
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian KUREK	SLK/4951/PWOS/13		Nr rysunku:	14
Koordinator Projektu:	mgr inż. Bartłomiej MAOR	SLK/2699/PWOS/09			